



Schutzklasse IP54
nach DIN 40050/VDE 0470


Schaltplan 3

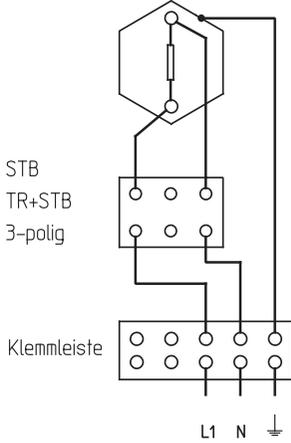

Einschraubheizkörper mit 1 Heizkreis					
Leistung	Spannung	Eintauch-Tiefe "L"	unbeheizte Länge "uL"	Einschraubheizkörper-Type	Regler-Begrenzer Type
2000 Watt	230 V	250 mm	70 mm	29.60920.000	55.60019.590
3000 Watt	230 V	250 mm	70 mm	29.60930.000	Einstellbereich TR 28°C - 70°C STB 95°C - 8K
					Frostschutzstufe 9°C ± 8K brucheisensicher

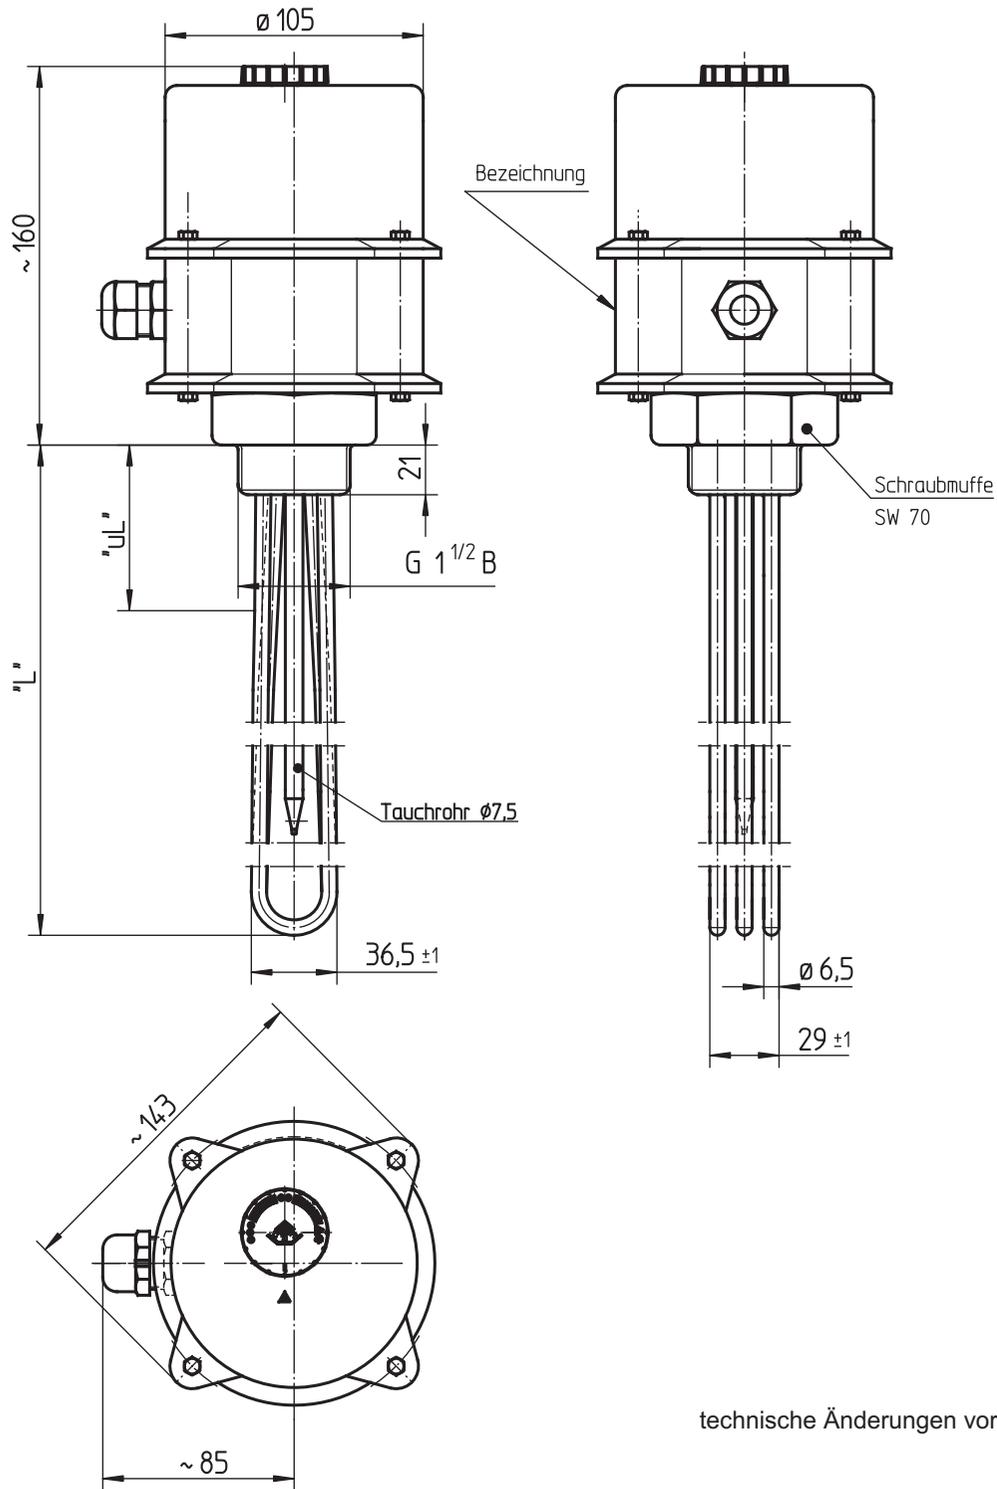

Schaltplan 5

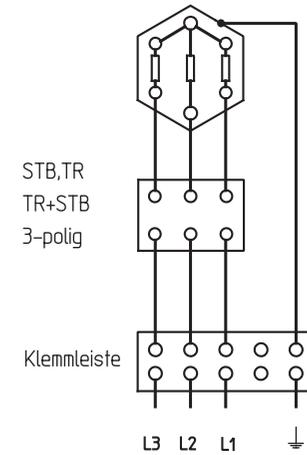

Einschraubheizkörper mit 3 Heizkreisen

Leistung	Spannung	Eintauch-Tiefe "L"	unbeheizte Länge "uL"	Einschraubheizkörper-Type	Regler-Begrenzer Type
4500 Watt	3 ~ 400 V	350 mm	110 mm	29.60845.000	55.60019.680
6000 Watt	3 ~ 400 V	450 mm	110 mm	29.60860.000	Einstellbereich TR 28°C - 60°C STB 95°C - 8K Frostschutzstufe 11°C ± 7K brucheigensicher
9000 Watt	3 ~ 400 V	650 mm	110 mm	29.60890.000	